Nettoyage et désinfection de surface

ProMax

ISO 9001:2000 CERTIFIED COMPANY

LEFRANC-BOSI

seko

innovation > technology > future

ProMax

Conçu par les laboratoires R&D de l'industrie **seko**, voici le dernier système de dilution le plus intuitif et le plus rentable disponible aujourd'hui sur le marché.

En combinant la technologie révolutionnaire de l'hydrodynamique breveté et facile à utiliser, l'image améliorant les caractéristiques uniques de **ProMax**, **seko** a réalisé la solution idéale pour toutes les applications de dilution chimique institutionnelles et industrielles légères.

Hydraulique

"Hydraulique bénéficiant des dernières avancées technologiques en matière de traitement des surfaces."

Facilité de personnalisation

"La plaque de protection transparente démontable, permet de personnaliser les appareils facilement."

Sans outil

"Monter le support sur le mur et ranger vos outils"

Modulaire

"Le système modulaire ProMax, réduit et simplifie les stocks"

Les modèles disponibles pour remplir en toute sécurité et efficacité des conteneurs petits, moyens et grands avec des solutions précisément diluées de concentrés chimiques:

Bouteille et pulvérisateur (débit 4 L/min..)
Seau et bac de plonge (débit 16 L/min.)
Autolaveuse (débit 30 L/min.)

Caractéristiques

Température de travail jusqu'à 70°C
Pression de travail de 1 à 9 bar

Modèle	Nombre de produits	Débit	Activation
PX B 1 F 04	1	4 L/min.	**Bouton** pour remplir bouteille, pulvérisateur ou seau
PX B 1 F 16		16 L/min.	
PX B 1 F 30		30 L/min.	**Bouton** pour remplir bac de plonge ou autolaveuse
PX S 1 F 04	1	4 L/min.	**Faire glisser** pour remplir bouteille ou pulvérisateur
PX B 4 F 04	4	4 L/min.	**Bouton** pour remplir bouteille, pulvérisateur ou seau
PX B 4 F 16		16 L/min.	
PX B 4 F 30		30 L/min.	**Bouton** pour remplir bac de plonge ou autolaveuse
PX S 4 F 04	4	4 L/min.	**Faire glisser** pour remplir bouteille ou pulvérisateur

ProMax permet aux unités supplémentaires d'être facilement ajoutées à une installation existante. Le support mural élimine le besoin d'ouvrir l'enceinte pendant l'installation pour un montage sans outil.

Le système peut être facilement démonté et remonté.
Les temps d'installation sont réduits au minimum. Pas de vis à enlever ... pas besoin d'ouvrir le distributeur à installer.

Connexion auto-verrouillante

Boîte en PP robuste et durable dans le temps

Vanne d'activation du type électrovanne

L'activation à grande membrane assure un fonctionnement parfait, jusqu'à 9 bar de pression et 70°C

Filtre à cartouche

La tête de filtre en option, améliore la filtration en cas de besoin dans des conditions d'eau non idéale en réduisant les appels de service.

Les têtes de filtre n'auront aucune incidence sur le débit quel que soit le nombre d'unités en ligne.

Sélecteur de produit 4

Le produit **ProMax** 4 est équipé d'un nouveau sélecteur avec joint torique en élastomère spécifiquement formulé. Il offre la meilleure résistance dans l'industrie pour une très large gamme de produits chimiques

Système porte buse externe, permet le branchement des buses sans ouvrir la boîte.

Taux de dilution précis ; choisir parmi une gamme complète buses de calibrage.

Les branchements de l'aspiration sont externes.

Venturi

FLEX GAP est équipé d'un dispositif anti-refoulement breveté, réduisant les restrictions, assurant des performances de débit maximal, tout en étant conforme aux normes universelles de la plomberie

- Branchements rapides
- Trois couleurs pour trois débits différents :
  - Gris 4 L/min.
  - Jaune 16 L/min.
  - Bleu 30 L/min.
- Même taille de tuyau de vidange pour les modèles à 16 et à 30 L/min
- Le VENTURI s'active automatiquement, sans avoir de besoin de limiteur de débit
- Chaque appareil simple peut être facilement convertit en un modèle 4 produits
- Facilité d'entretien, nécessitant aucun outil
- Pièces entièrement interchangeables
- Excellente performance

Réalisez l'image de votre entreprise

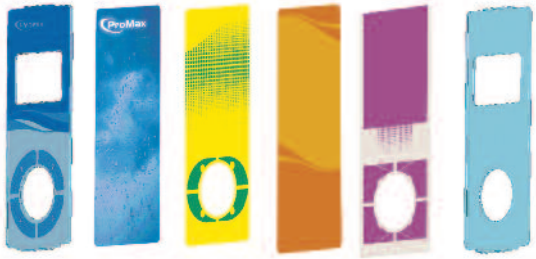

- Personnaliser la façade pour identifier le produit et/ou établir des codes de couleur pour la sécurité des utilisateurs, en déclipsant simplement la façade transparente.

Un groupe international à votre service

seko est un fabricant important de pompes doseuses, de systèmes de dosage, d'instruments de mesure et de régulation ayant plus de 40 ans de savoir faire dans divers secteurs d'activités. Cette longue expérience permet à seko de proposer des solutions fiables dans de nombreuses applications du domaine industriel et de confirmer ainsi son succès international. Aujourd'hui seko développe, fabrique et livre ses produits dans plus de 50 pays à travers ses 16 filiales et un vaste réseau de distributeurs, d'agents et de revendeurs.

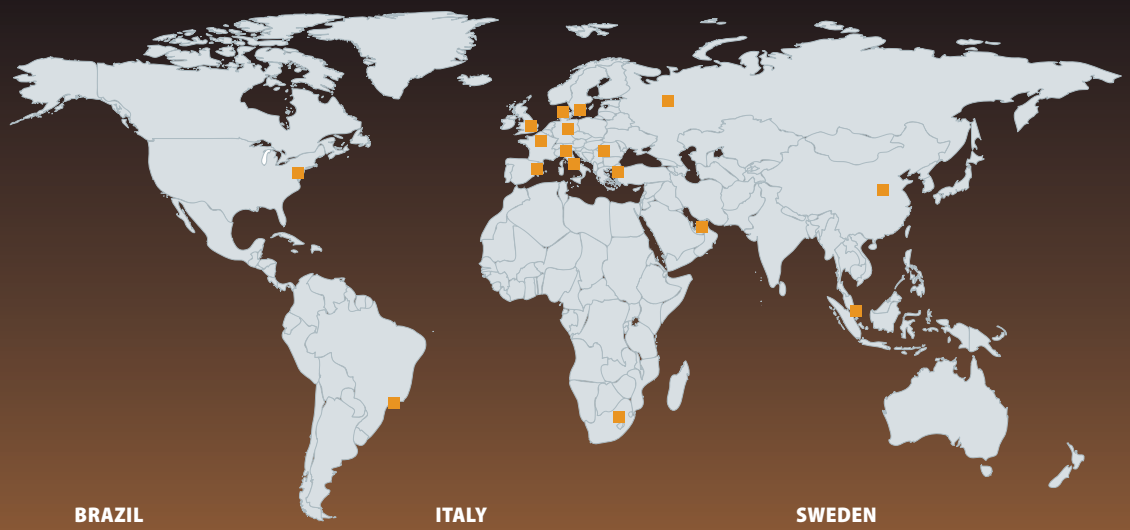

BRAZIL
■ **Seko do Brasil Commercio de Sistemas de Dosagem Limitada**
03170-050 São Paulo (SP)
Phone: +55 11 2606 9878
Fax: +55 11 2606 9878
sekobrasil@sekobrasil.com.br
www.sekobrasil.com.br

CHINA
■ **Seko China Ltd**
072750 Hebei
Phone: +86 312 552 0904
Fax: +86 312 552 0901
china@seko.com
www.sekochina.com

DENMARK
■ **Seko Denmark**
DK-4930 Maribo
Phone: +45 5475 7545
Fax: +45 5474 7545
info@seko.com

FRANCE
■ **Seko Lefranc-Bosi S.A.**
77435 - Marne La Vallee Cedex 2
Phone: +33 1 6005 9060
Fax: +33 1 6480 4104
lefrancbosi@lefrancbosi.com
service.commercial@seko.fr
www.lefrancbosi.com

GERMANY
■ **Seko Deutschland GmbH**
55252 Mainz - Kastel
Phone: +49 6134 2858 10
Fax: +49 6134 2858 29
info@seko-messtechnik.de
www.seko-germany.com

ITALY
■ **Seko Spa**
Via Salaria Km. 92,200
02010 S.Rufina - Rieti
Phone: +39 0746 605801
Fax: +39 0746 607072
sales@seko.com

ITALY
■ **Seko Spa**
[Process & Sytems]
Via Di Vittorio, 25
20068 Peschiera Borromeo - Milano
Phone: +39 02 97372411
Fax: +39 02 55301744
info.psd@seko.com
info@seko.com

ROMANIA
■ **Seko Sieta S.r.l.**
400393 Cluj-Napoca
Phone: +40 264 415 251
Fax: +40 264 415 622
info.dpro@seko.com

RUSSIA
■ **OOO Seko**
129347 - Moscow
Phone: +74 99 182 52 36
Fax: +74 99 182 52 36
sekorussia@seko.com
www.sekorussia.ru

SINGAPORE
■ **Seko Dosing Systems Asia Pacific Pte Ltd**
608838 Singapore
Phone: +65 6515 6996
Fax: +65 6515 5079
asiapacific@seko.com

SOUTH AFRICA
■ **Seko Southern Africa (PTY) Ltd**
Kyasand - Johannesburg - Gauteng
Phone: +27 11 704 6589
Fax: +27 11 704 6588
sales@sekosa.co.za

SPAIN
■ **Seko Ibérica Sistemas de Dosificación S.A.**
08960 Sant Just Desvern - Barcelona
Phone: +34 93 4802 570
Fax: +34 93 4802 571
sekoiberica@sekoiberica.com

SWEDEN
■ **Seko Sweden**
26123 Landskrona
Phone: +46 418 448 482
Fax: +46 418 448 483
info@seko.com

TURKEY
■ **Seko Endüstriyel Pompalar ve Proses Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.**
Kartal Istanbul
Phone: +90 216 353 2542
Fax: +90 216 353 1450
info@seko.com.tr
www.seko.com.tr

UNITED ARAB EMIRATES
■ **Seko Middle East FZE**
P.O. Box 42090 – Hamriyah Free Zone, Sharjah
Phone: +971 65264982
Fax: +971 65264983
info@sekome.ae
sales@sekome.ae

UNITED KINGDOM
■ **Seko UK**
Chemical Controls Ltd
Harlow, Essex - CM19 5JH
Phone: +44 1279 423550
Fax: +44 1279 423993
seko.uk@seko.com
www.sekouk.com

USA
■ **Seko Dosing Systems Corporation**
Tullytown - PA 19007
Phone: +1 215 945 01 25
Fax: +1 215 945 09 37
sales@sekousa.com
www.sekousa.com

Pour plus d'information
www.seko.com

Sous réserve de modifications sans préavi. > © Seko SpA > Imprimé en France > **BROPMAXFR121**